


DONROAD

www.donroad.com

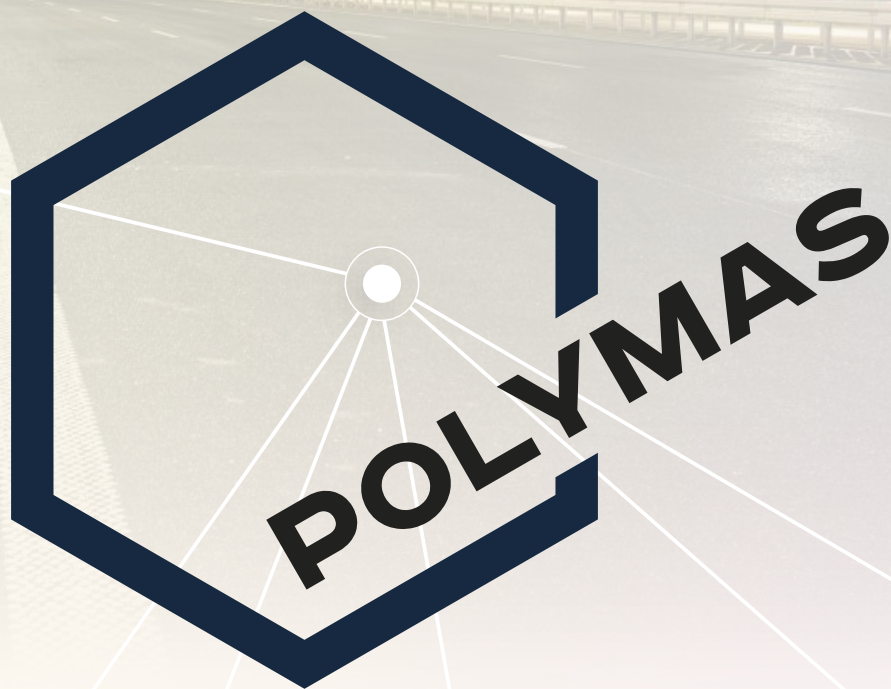

HEIßVERGUSSMASSEN
FÜR FUGEN ZWISCHEN BETON,
ASPHALT, PFLASTER UND SCHIENEN

dr
DONROAD



POLYMAS HEIßVERGUSSMASSEN

Die Bitumen-Heißvergussmasse „Polymas“ wird für den professionellen Verguss von Fugen zwischen Beton-, Asphalt-, Pflasterflächen sowie Schienen eingesetzt.

Polymas besteht aus polymermodifizierten Bitumen, technischen Füllstoffen sowie Plastifikatoren.

Die Fugenmassen entsprechen der DIN EN 14118-1.



ANWENDUNGSBEREICHE

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Standardvergussmasse für alle Fugen zwischen Beton- und Asphaltverkehrsflächen nach N1 bzw. N2 Spezifikation. | <ul style="list-style-type: none"> ● Heißvergussmasse für Fugen zwischen Beton oder Asphalt und Schienen. | <ul style="list-style-type: none"> ● Heißvergussmasse für Fugen von Pflasterflächen. | <ul style="list-style-type: none"> ● 1K-Voranstrich für alle Polymas Heißvergussmassen. Einsatzbar für alle Beton- und Asphaltfugen. Bedarf: 3% der Fugenmasse. |
|---|--|---|--|

SPEZIFIKATION

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● N1 gem. DIN EN 14118-1 (Dichte: 1,28-1,32g/cm³) ● N2 gem. DIN EN 14118-1 (Dichte: 1,31-1,35g/cm³) | <ul style="list-style-type: none"> ● N/A | <ul style="list-style-type: none"> ● N/A | <ul style="list-style-type: none"> ● N/A |
|--|---|---|---|

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pappkartons mit Deckel (Innenseite silikonisiert für eine einfache Handhabung) in: <ul style="list-style-type: none"> • 20kg • 10kg • 5kg | <ul style="list-style-type: none"> ● 15 l Blecheimer |
|---|---|

ZERTIFIZIERUNG

- ISO 9001:2000
- CE gemäß DIN EN 14188-1